

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на изготовление и монтаж ограждения вдоль улицы Шимолий Олмазор и Уста ширин

объекта ЖК «Агрегаторный» протяженностью 296 м/п,
расположенного по адресу

г. Ташкент, Алмазарский район, улица Уста Ширин д.117

1. Наименование объекта:	ЖК «Агрегаторный». Расположенного по адресу г. Ташкент, Алмазарский район, улица Уста Ширин д.117,
2. Основание для выполнения работ	Ограждение строительной площадки вдоль улицы Шимолий Олмазор и улицы Уста Ширин.
3. Заказчик:	ООО Build power
4. Комплекс выполняемых работ:	Изготовление и монтаж комплекта металлического ограждения строительной площадки и рекламное оформление баннером
5. Комплект ограждения:	<ul style="list-style-type: none">• Бетонный столбчатый фундамент 400*400 800 мм• Стойка ограждения с анкерной опорой- профильная труба 50*100*5 L-4000 мм, лист t5, 300*300мм• Полотно забора 4000*3000 мм с продольными и поперечными перемычками шаг- 1000 мм – труба профильная 40*40*3 мм.• Баннер не менее 300гр/м² на каркасе таврика 45x45/40x30 либо сеточный баннер на люверсах с печатью.
6. Подрядная организация:	По результату конкурсного отбора

7. перечень выполняемых работ	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка грунта фундаментов Бетонирование фундаментов опор с установкой анкеров 4 шт. • Изготовление сборных ограждения изделий в заводских (цех) условиях с грунтовым покрытием. • Монтаж рекламного баннера
8. Требования к выполняемым работам	<ul style="list-style-type: none"> • Конструкция ограждения в сборно-разборном виде. С возможностью дальнейшего использования на других объектах • Конструкция ограждения доставляется на объект в укрупненном виде. • Запрещается оставлять территорию без ограждения в не рабочее время. • Шаг стоек ограждения 3000 мм
9. Ориентировочный объем выполняемых работ	<p>Монтаж вновь возводимого ограждения по Шимолый Олмазор 198 м/п</p> <p>Монтаж вновь возводимого ограждения по Уста Ширин 98 м/п</p>
10. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:	Геодезическая разбивка(трассировка)
11. Сроки выполнения:	До 20 февраля

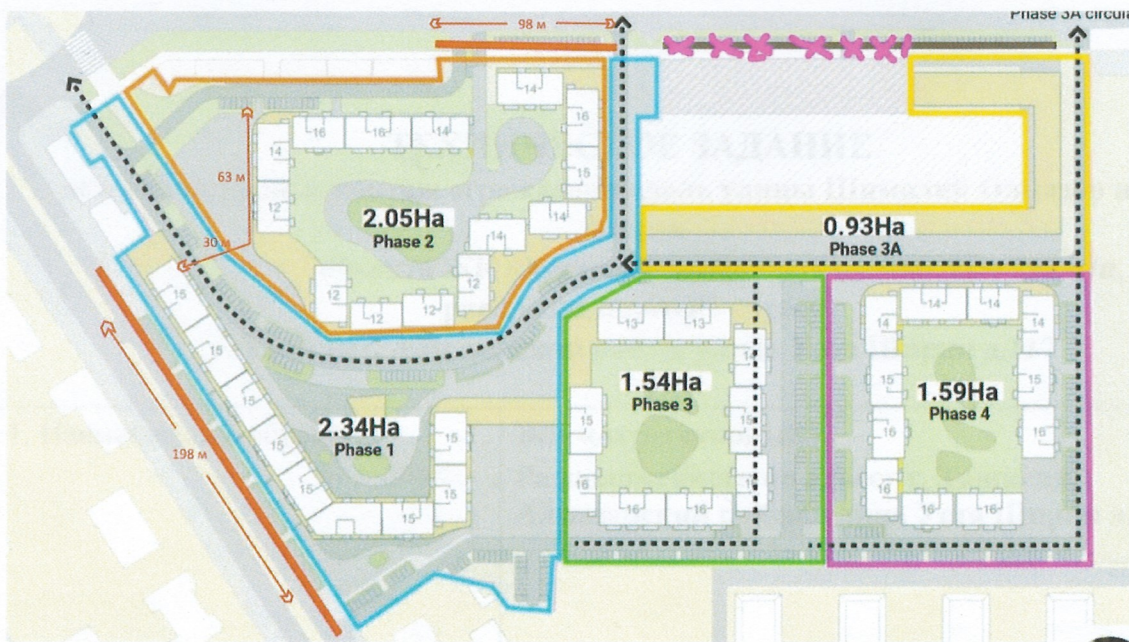

Начальник управления по маркетингу рекламе

Свояволя Я.В.

<p>Заказчик</p>	<p>ООО Build power</p>
<p>Комплекс выполняемых работ</p>	<p>Изготовление и монтаж комплекта металлических ограждения строительной площадки и рекламное оформление баннером</p>
<p>Комплекту ограждения</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Бетонный столбчатый фундамент 400*400*800 мм • Стойка ограждения с анкерной стальной профильная труба 50*100*5 L 4000 мм, лист 15. 300*300мм • Полотно забора 4000*3000 мм с продольными и поперечными перемычками шаг - 1000 мм – труба профильная 40*40*3 мм. • Баннер не менее 30кг/м² на каркасе тканька 45x45/40x30 либо сетчатый баннер на лозерах с печатью.
<p>Внешняя организация</p>	<p>По результату конкурсного отбора</p>